
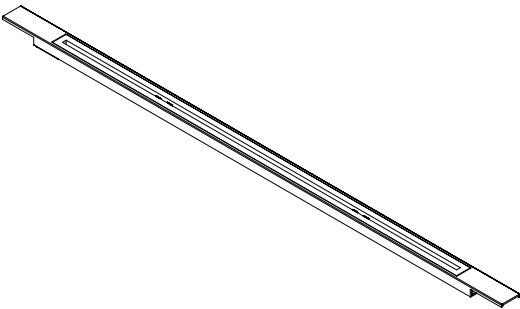
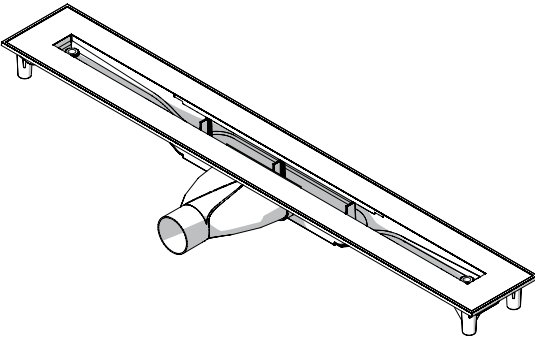
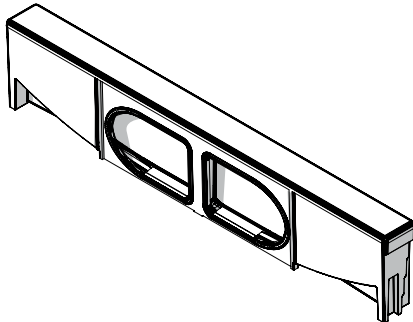
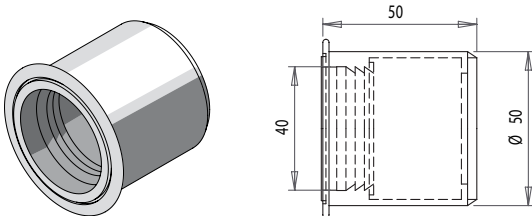
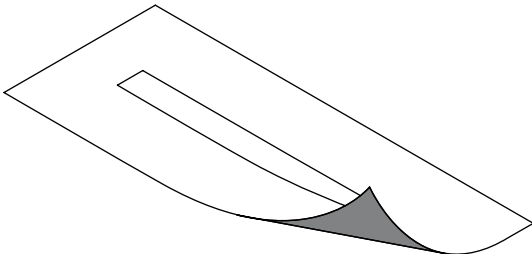

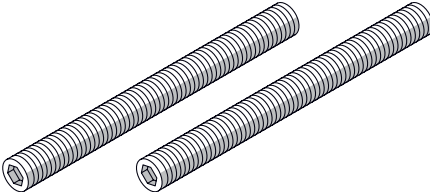
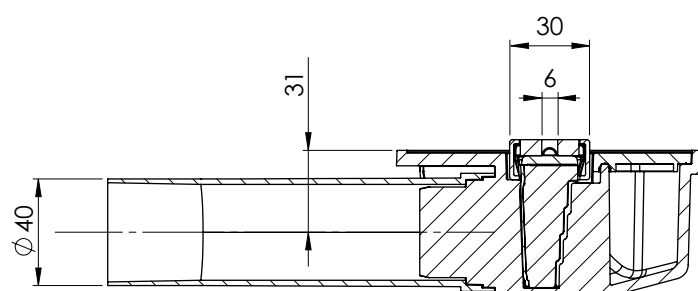



	Twiggi XXS	Twiggi XS	Twiggi XL
Longueur de boîte	735 mm	835 mm	1035 mm
Largeur de boîte	235 mm	235 mm	235 mm
Hauteur de boîte	90 mm	90 mm	90 mm
Poids par boîte (= kit complet)	3,05 kg	3,30 kg	3,85 kg
Poids par palette (palette incluse)	134 kg	148 kg	172 kg
Nombre de kits par boîte	1	1	1
Nombre de boîtes par palette	40	40	40





ÉLÉMENT	DESCRIPTION	CODE
01 	GRILLE SET TWIGGI Cadre + plaque de recouvrement + supports en ABS à haute résistance thermique TWIGGI XXS : L 700 mm x l 30 mm x H 12 mm GRILLE SET TWIGGI XXS INOX inox 304 200253 GRILLE SET TWIGGI XXS BLACK inox 304 + epoxy coating 200263 GRILLE SET TWIGGI XXS WHITE inox 304 + epoxy coating 201263 GRILLE SET TWIGGI XXS CHAMPAGNE inox 304 + PVD coating 207263 GRILLE SET TWIGGI XXS GOLD inox 304 + PVD coating 202263 GRILLE SET TWIGGI XXS COPPER inox 304 + PVD coating 203263 GRILLE SET TWIGGI XXS BRONZE inox 304 + PVD coating 204263 GRILLE SET TWIGGI XXS SMOKE inox 304 + PVD coating 205263 GRILLE SET TWIGGI XXS TITANIUM inox 304 + PVD coating 206263 TWIGGI XS : L 800 mm x l 30 mm x H 12 mm GRILLE SET TWIGGI XS INOX inox 304 100204 GRILLE SET TWIGGI XS BLACK inox 304 + epoxy coating 100214 GRILLE SET TWIGGI XS WHITE inox 304 + epoxy coating 101214 GRILLE SET TWIGGI XS CHAMPAGNE inox 304 + PVD coating 107214 GRILLE SET TWIGGI XS GOLD inox 304 + PVD coating 102214 GRILLE SET TWIGGI XS COPPER inox 304 + PVD coating 103214 GRILLE SET TWIGGI XS BRONZE inox 304 + PVD coating 104214 GRILLE SET TWIGGI XS SMOKE inox 304 + PVD coating 105214 GRILLE SET TWIGGI XS TITANIUM inox 304 + PVD coating 106214 TWIGGI XL : L 1000 mm x l 30 mm x H 12 mm GRILLE SET TWIGGI XL INOX inox 304 100205 GRILLE SET TWIGGI XL BLACK inox 304 + epoxy coating 100215 GRILLE SET TWIGGI XL WHITE inox 304 + epoxy coating 101215 GRILLE SET TWIGGI XL CHAMPAGNE inox 304 + PVD coating 107215 GRILLE SET TWIGGI XL GOLD inox 304 + PVD coating 102215 GRILLE SET TWIGGI XL COPPER inox 304 + PVD coating 103215 GRILLE SET TWIGGI XL BRONZE inox 304 + PVD coating 104215 GRILLE SET TWIGGI XL SMOKE inox 304 + PVD coating 105215 GRILLE SET TWIGGI XL TITANIUM inox 304 + PVD coating 106215	
02 	CORPS DU TWIGGI Dimensions : voir ailleurs dans cette fiche technique Matériau : ABS à haute résistance thermique Généralités : système d'évacuation à technologie brevetée "superflow" membrane Kerlox précollée (36 mm) capacité d'évacuation: voir tableau KIWA température max. de l'eau = 90°C	

ÉLÉMENT	DESCRIPTION	CODE
03 	SIPHON TWIGGI Matériau : ABS à haute résistance thermique capacité d'évacuation: voir tableau KIWA hauteur nette du siphon = 30 mm non-résistant au gel	100202
04 	RÉDUCTEUR 40/50 Matériau : Copolymère PP-Bloc (PP-B) diamètre de 40 à 50 mm joint de caoutchouc	100028
05 	MEMBRANE KERLOX POUR TWIGGI Membrane Kerlox incisée MEMBRANE KERLOX TWIGGI XXS : L x l x H = 900 x 350 x 0,4 mm MEMBRANE KERLOX TWIGGI XS : L x l x H = 1000 x 350 x 0,4 mm MEMBRANE KERLOX TWIGGI XL : L x l x H = 1200 x 350 x 0,4 mm Pour plus d'infos : consultez la fiche technique de Kerlox	100327 100163 100165
06 	CLEF POLYVALENTE TWIGGI Matériau : inox 304 L 275 mm x l 50 mm x H 2 mm	100208
07 	VIS DE RÉGLAGE TWIGGI set de 2 tiges filetées en inox de 50 x 6 mm avec empreinte hexagonale creuse de 3 mm	100209


3/7 - www.carrodrain.com

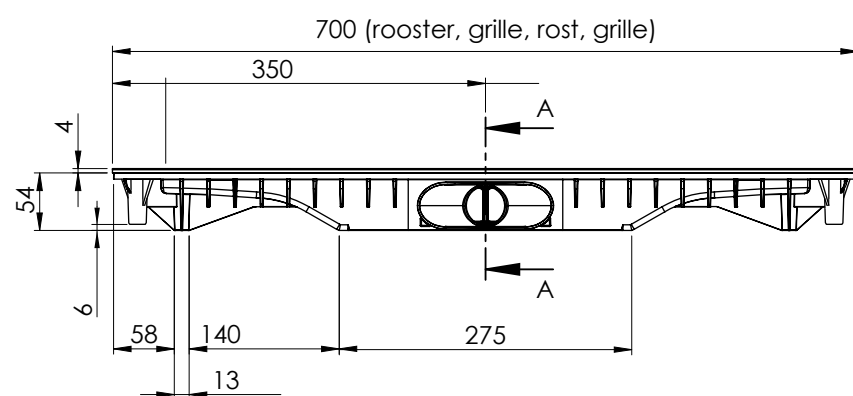

4/7 - www.carrodtrain.com

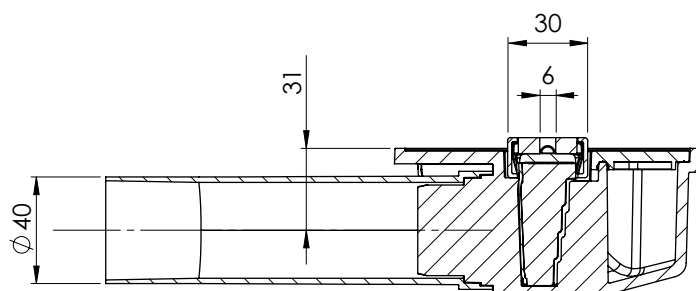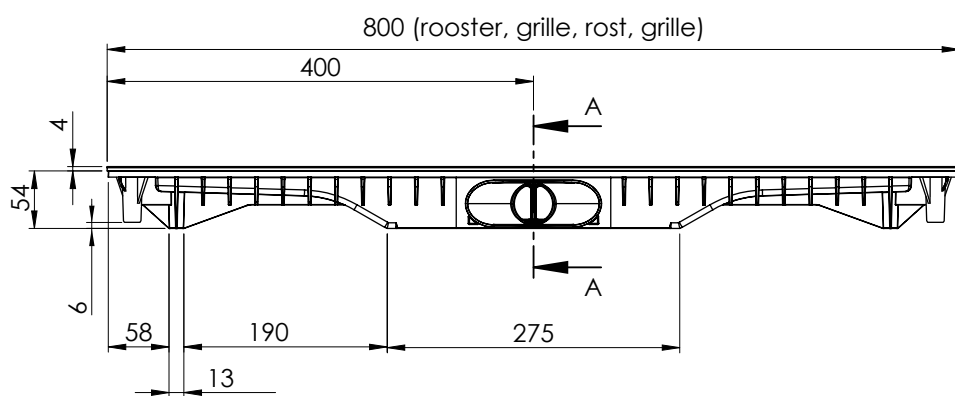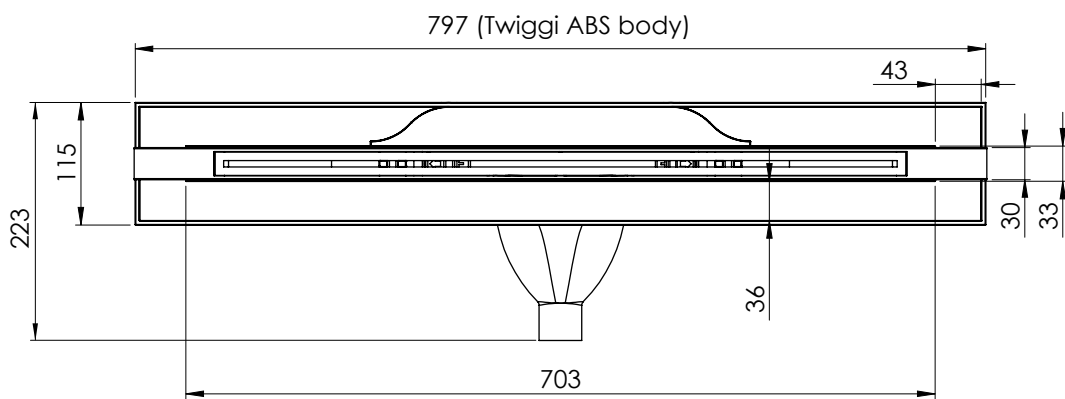

SECTION A-A

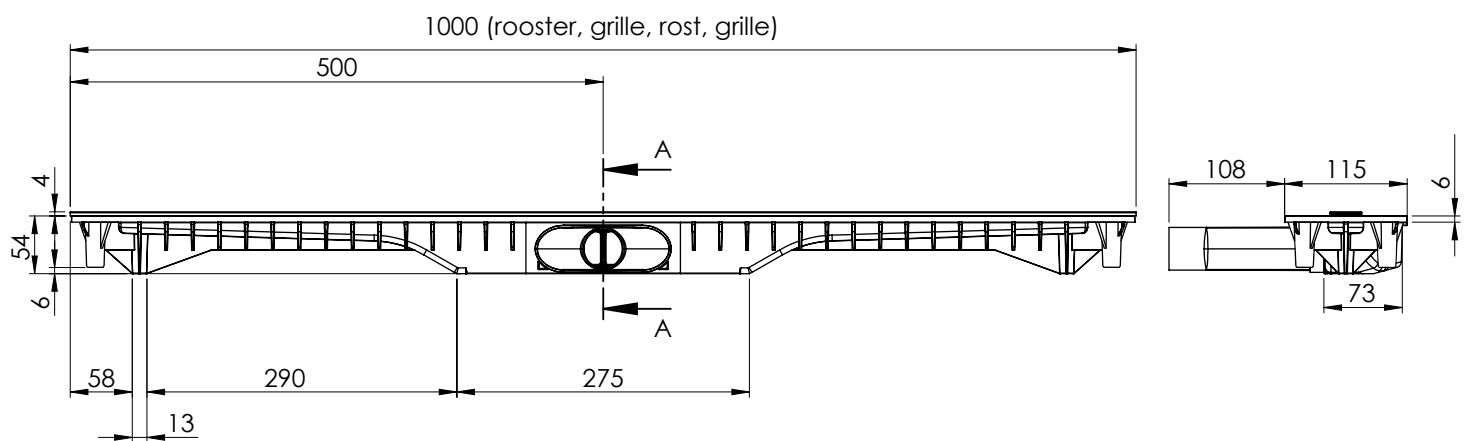

Carrodrain Twiggi - Caniveau de douche de mur à mur



EN 1253-1


Cette méthode d'essai exige un tube d'évacuation de 100 cm de longueur et une colonne d'eau de 20 mm au-dessus de la grille d'évacuation.

20mm 100cm

EN 274

Cette méthode d'essai exige un tube d'évacuation de 30 cm de longueur et une colonne d'eau de 120 mm au-dessus de la grille d'évacuation.

120mm 30cm




30,8 l/min.

=0,51l/s

53,3 l/min.

=0,89l/s




28,3 l/min.

=0,47l/s

46,7 l/min.

=0,78l/s

DIAGRAMME DES FLUX

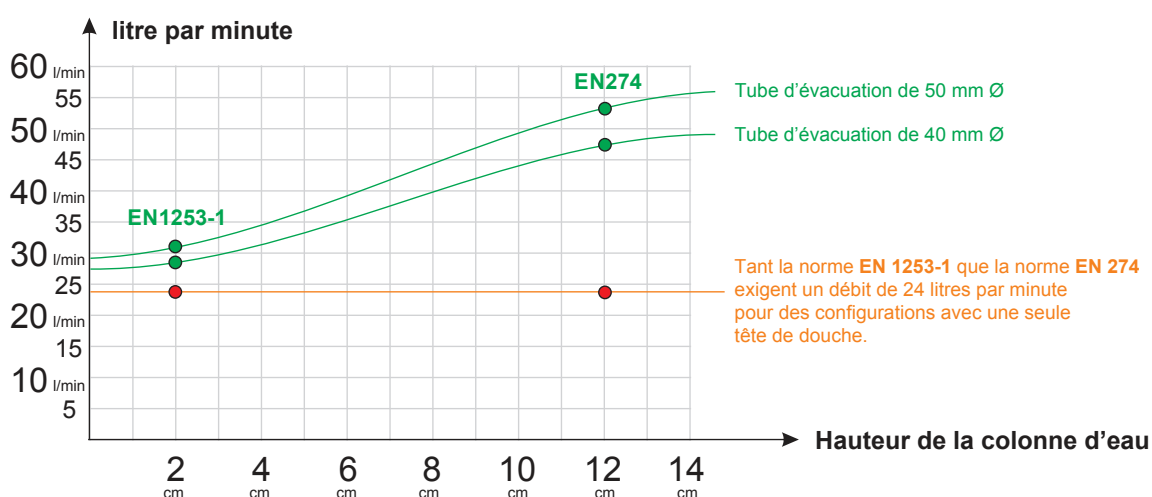

Testé par KIWA – Janvier 2016
Rapport n° LC 12625